


# TECHNISCHE DATEN

## HEATSCOPE® STAND Standlösung

Exklusiv für  
NEXT, PURE  
und PURE+  
Heizstrahler

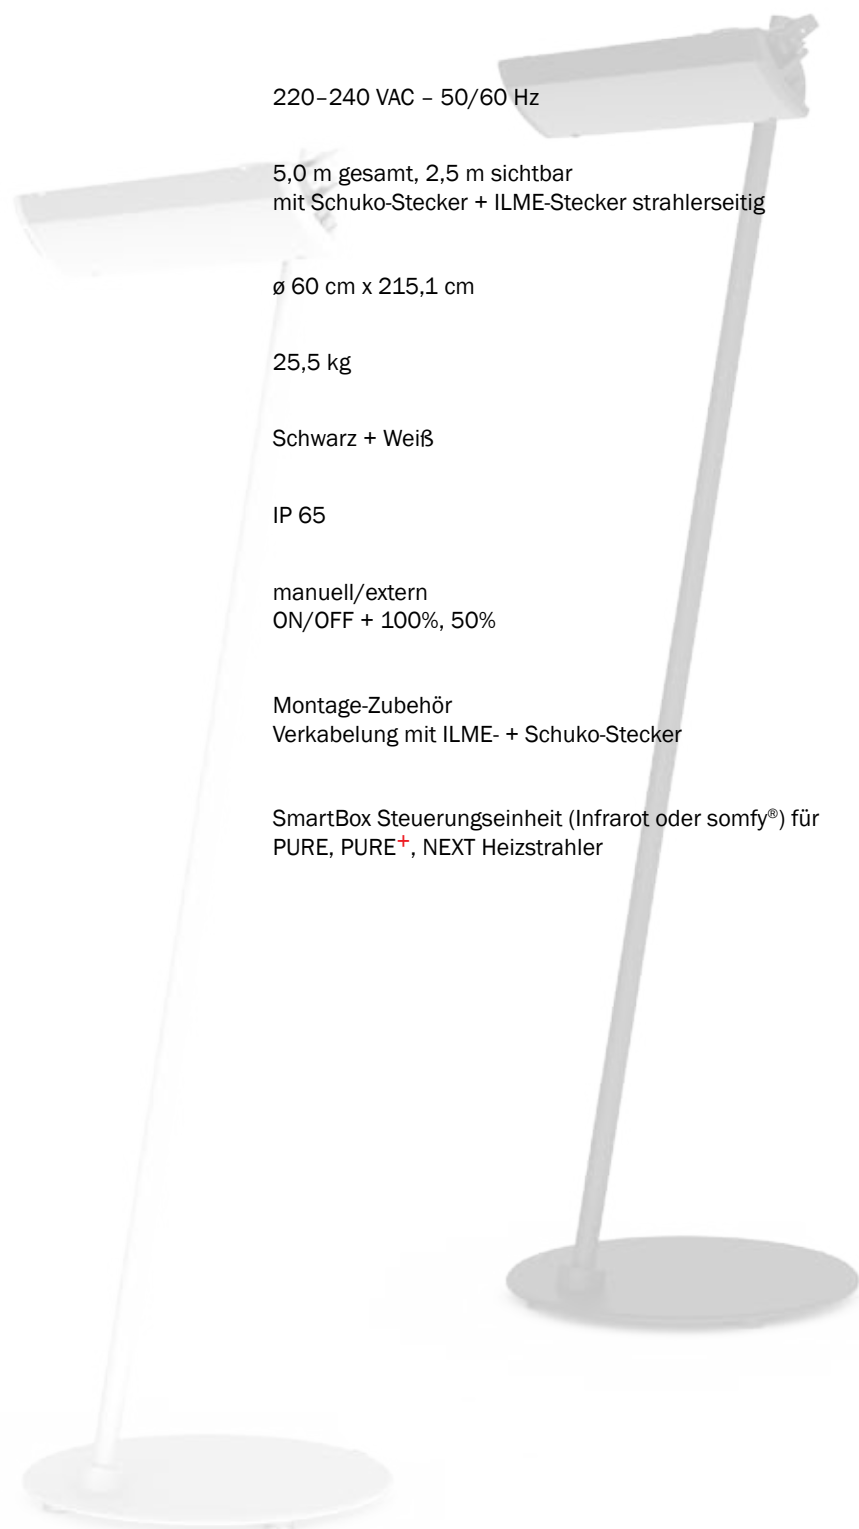

<b>Betriebsspannung</b>	220-240 VAC – 50/60 Hz
<b>Kabel</b>	5,0 m gesamt, 2,5 m sichtbar mit Schuko-Stecker + ILME-Stecker strahlerseitig
<b>Maße</b>	ø 60 cm x 215,1 cm
<b>Gewicht (ohne Strahler)</b>	25,5 kg
<b>Farben</b>	Schwarz + Weiß
<b>IP-Schutzklasse</b>	IP 65
<b>Steuerung</b>	manuell/extern ON/OFF + 100%, 50%
<b>Inklusiv-Zubehör</b>	Montage-Zubehör Verkabelung mit ILME- + Schuko-Stecker
<b>optionales Zubehör</b>	SmartBox Steuerungseinheit (Infrarot oder somfy®) für PURE, PURE+, NEXT Heizstrahler